

RST industry




Safety



Certyfikowane bariery elastyczne dla przemysłu i logistyki:

Ochrona pieszych w miejscu pracy

Zabezpieczenie infrastruktury i sprzętu

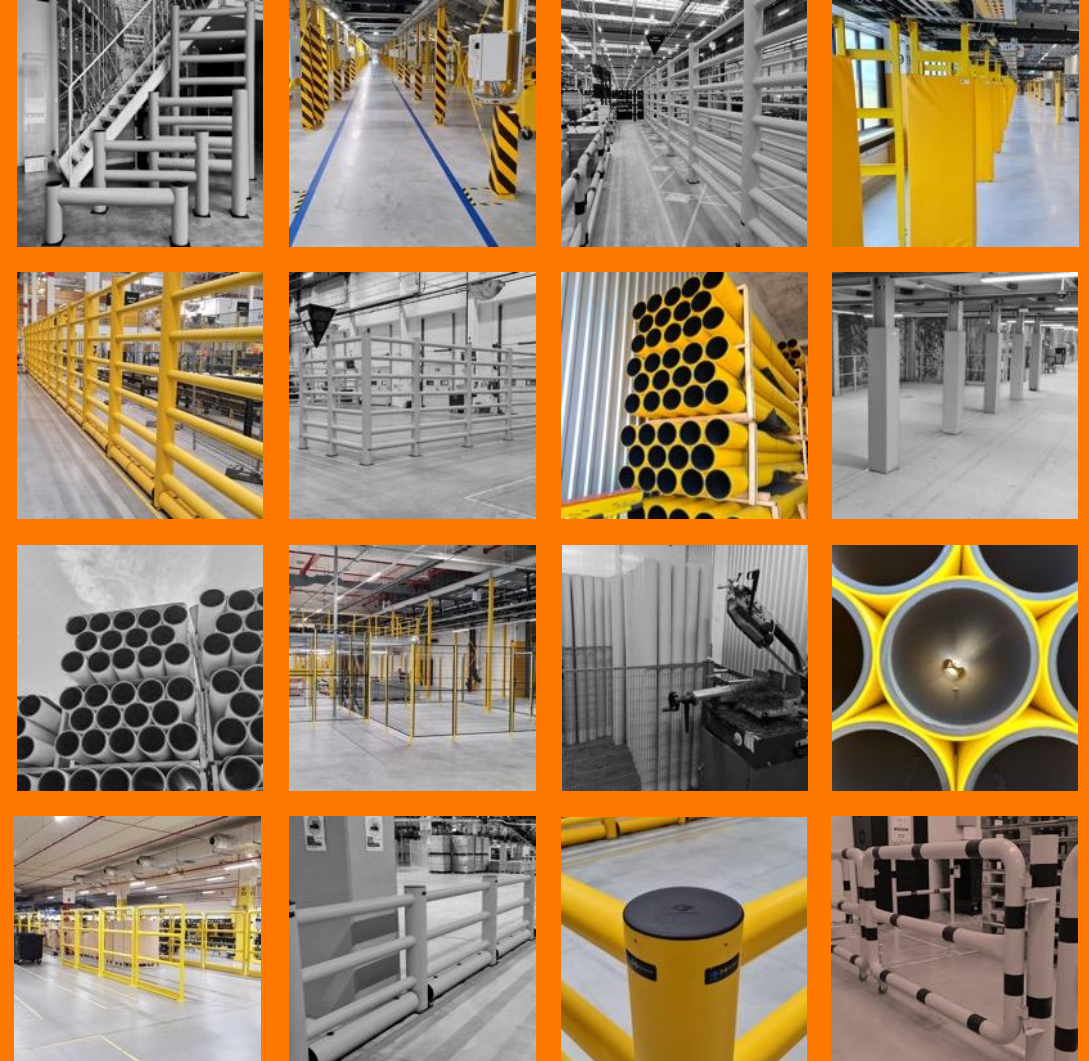


RST
industry


Safety

Hard-Flexx®

Ochrona pieszych w miejscu pracy

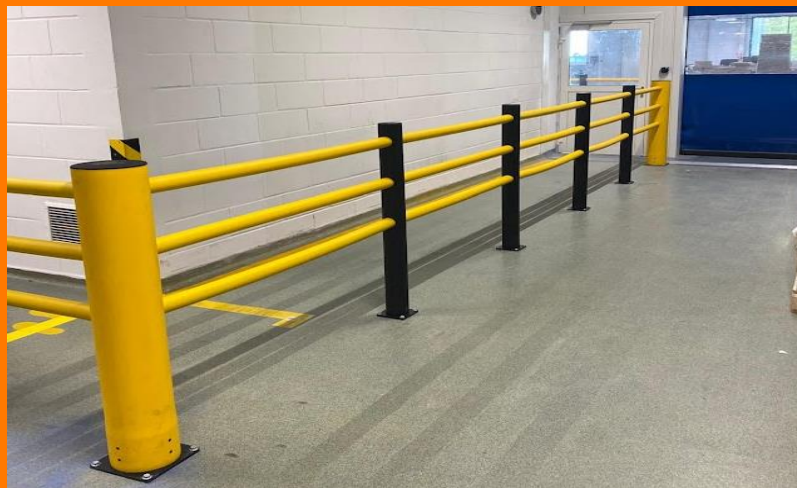

Ochrona pieszych w miejscu pracy

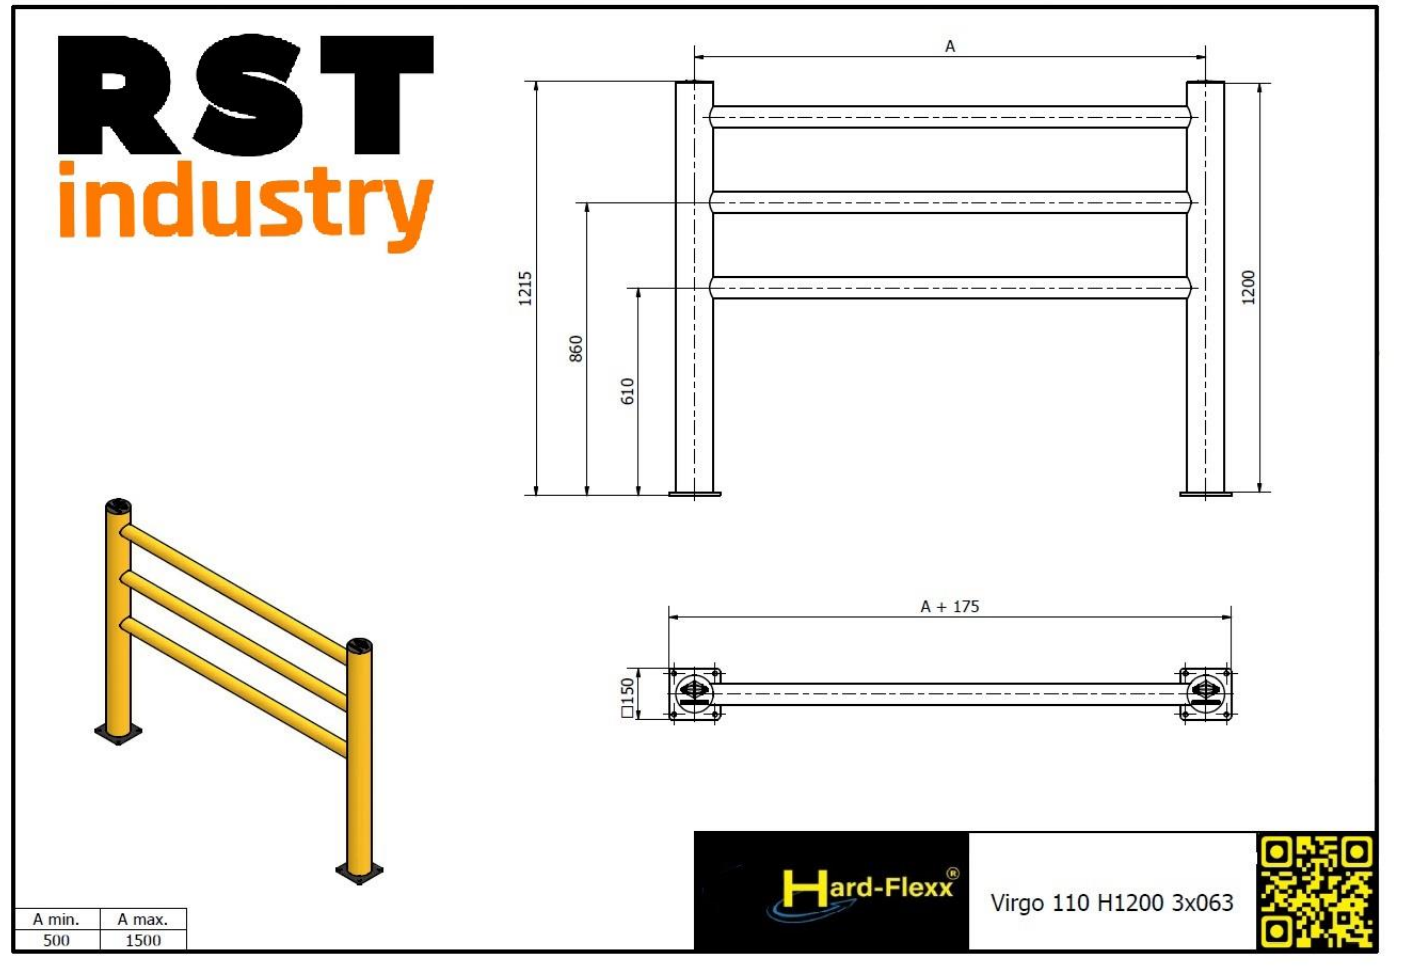


RST
industry


Safety

Hard-Flexx[®]

Ochrona pieszych w miejscu pracy


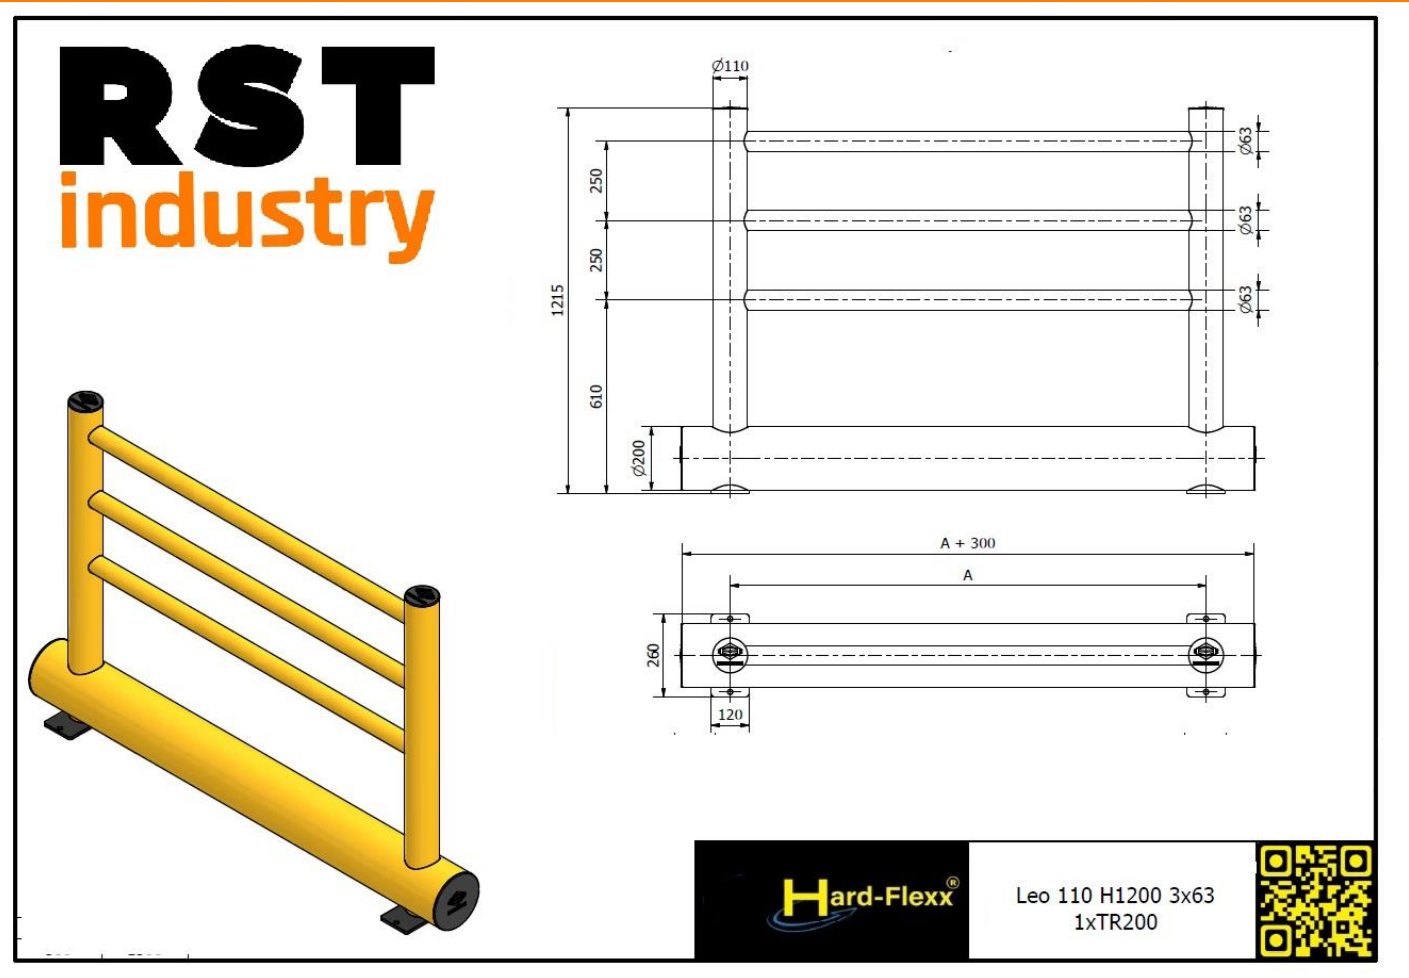


Ochrona pieszych w miejscu pracy

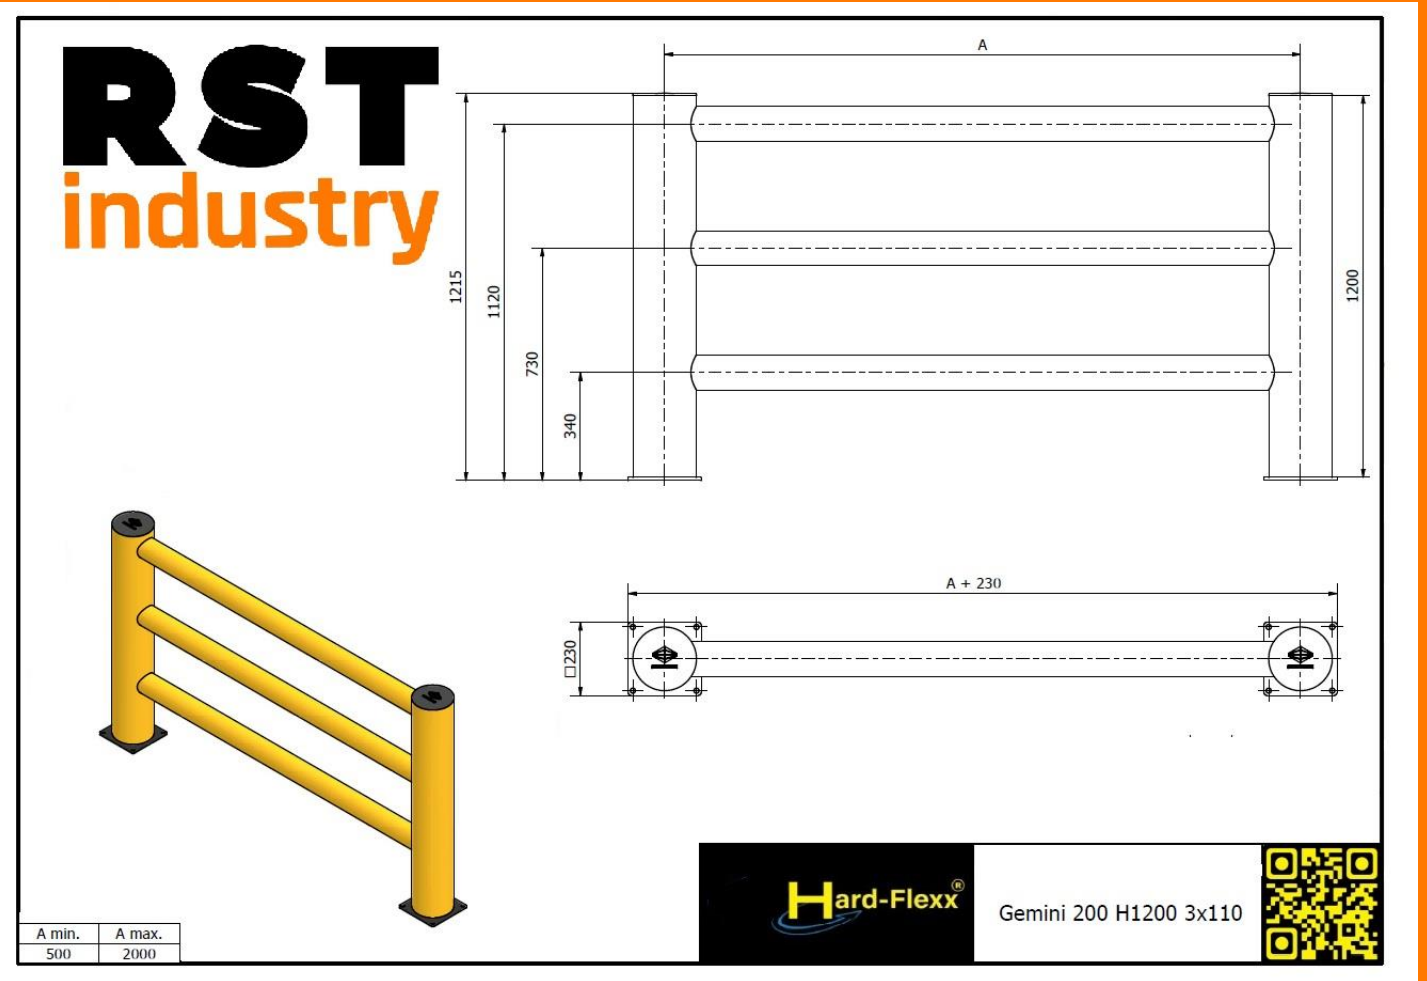

Ochrona pieszych w miejscu pracy

RST industry

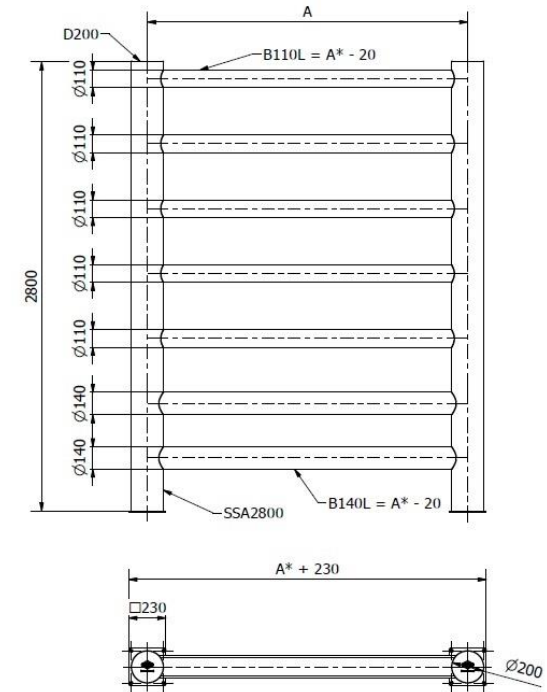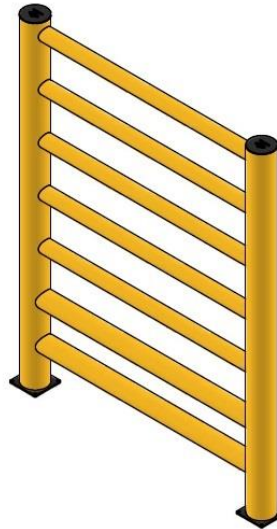

Długość Przęsła	
A min.	500 mm
A max.	2000 mm



Hard-Flexx®

ARIES2800



Ochrona pieszych w miejscu pracy

RST industry

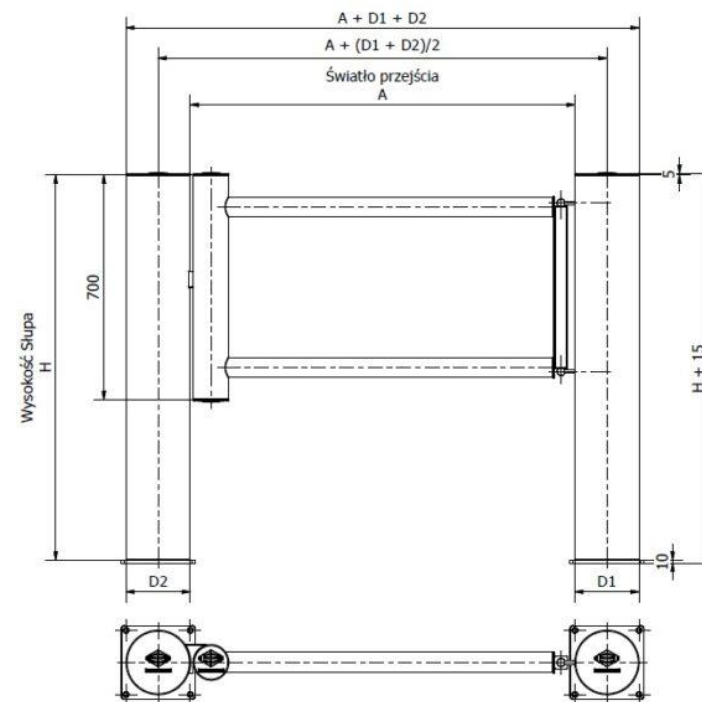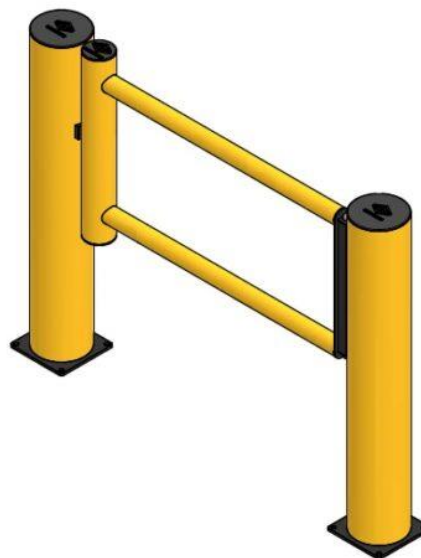


Dozwolone Wymiary			
A min.	A max.	H min.	H max.
400	1200	800	1500

Hard-Flexx®

Porta1-1 + Słupy



Ochrona pieszych w miejscu pracy

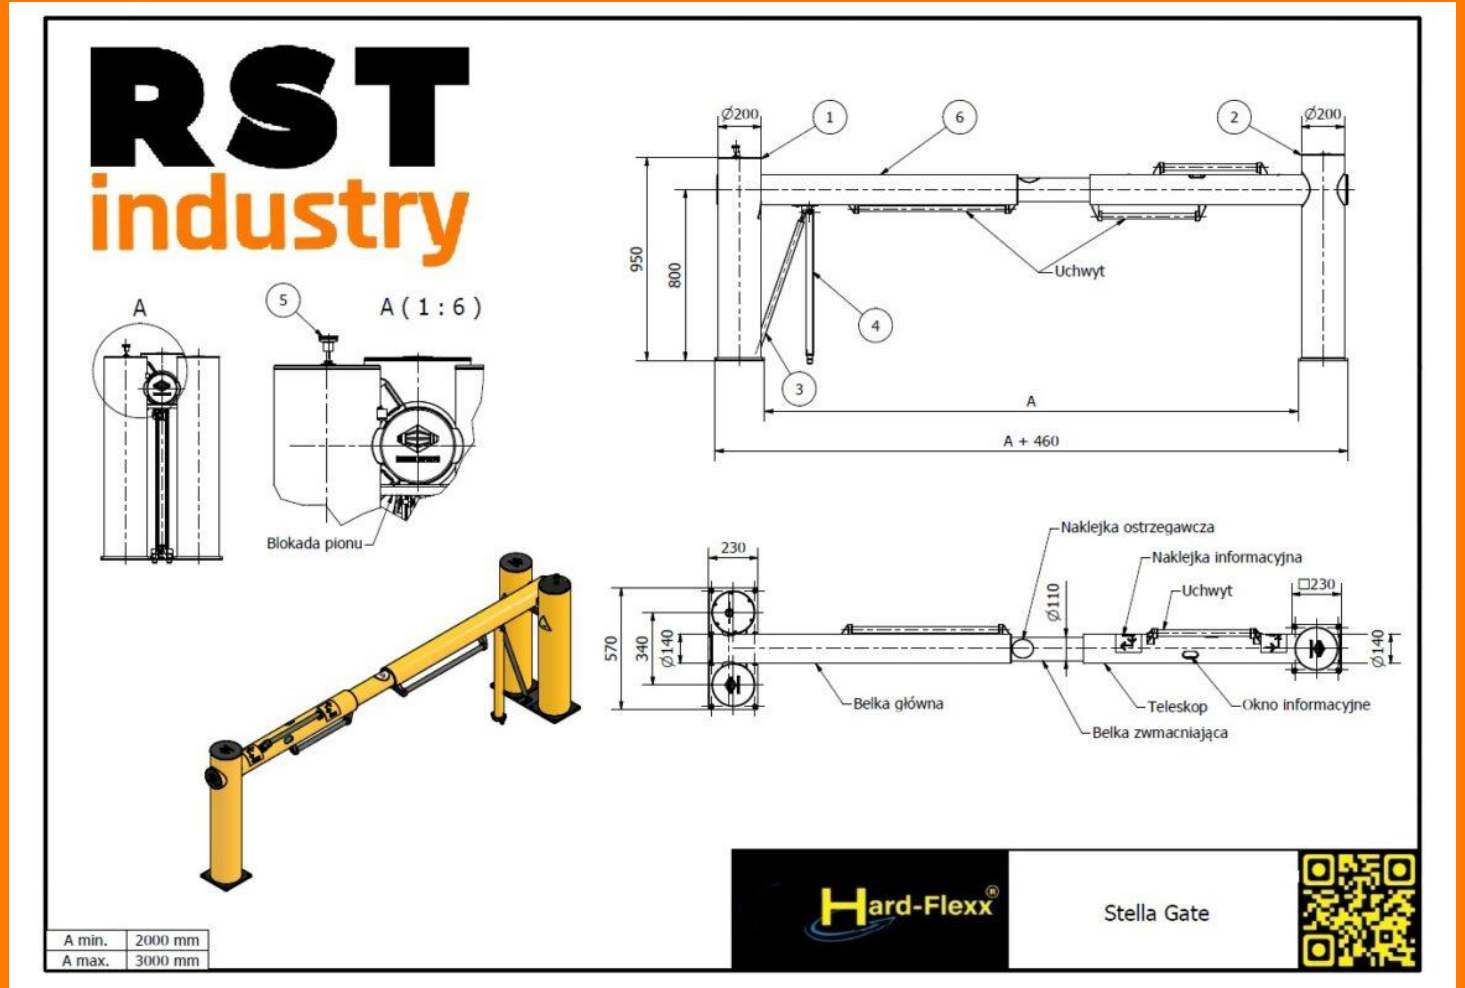


RST
industry


Safety

Hard-Flexx[®]

Zabezpieczenie infrastruktury i sprzętu

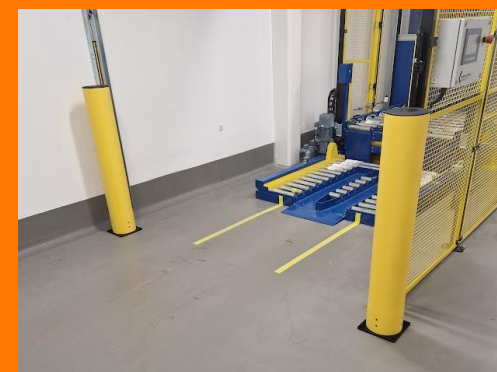

Zabezpieczenie infrastruktury
i sprzętu

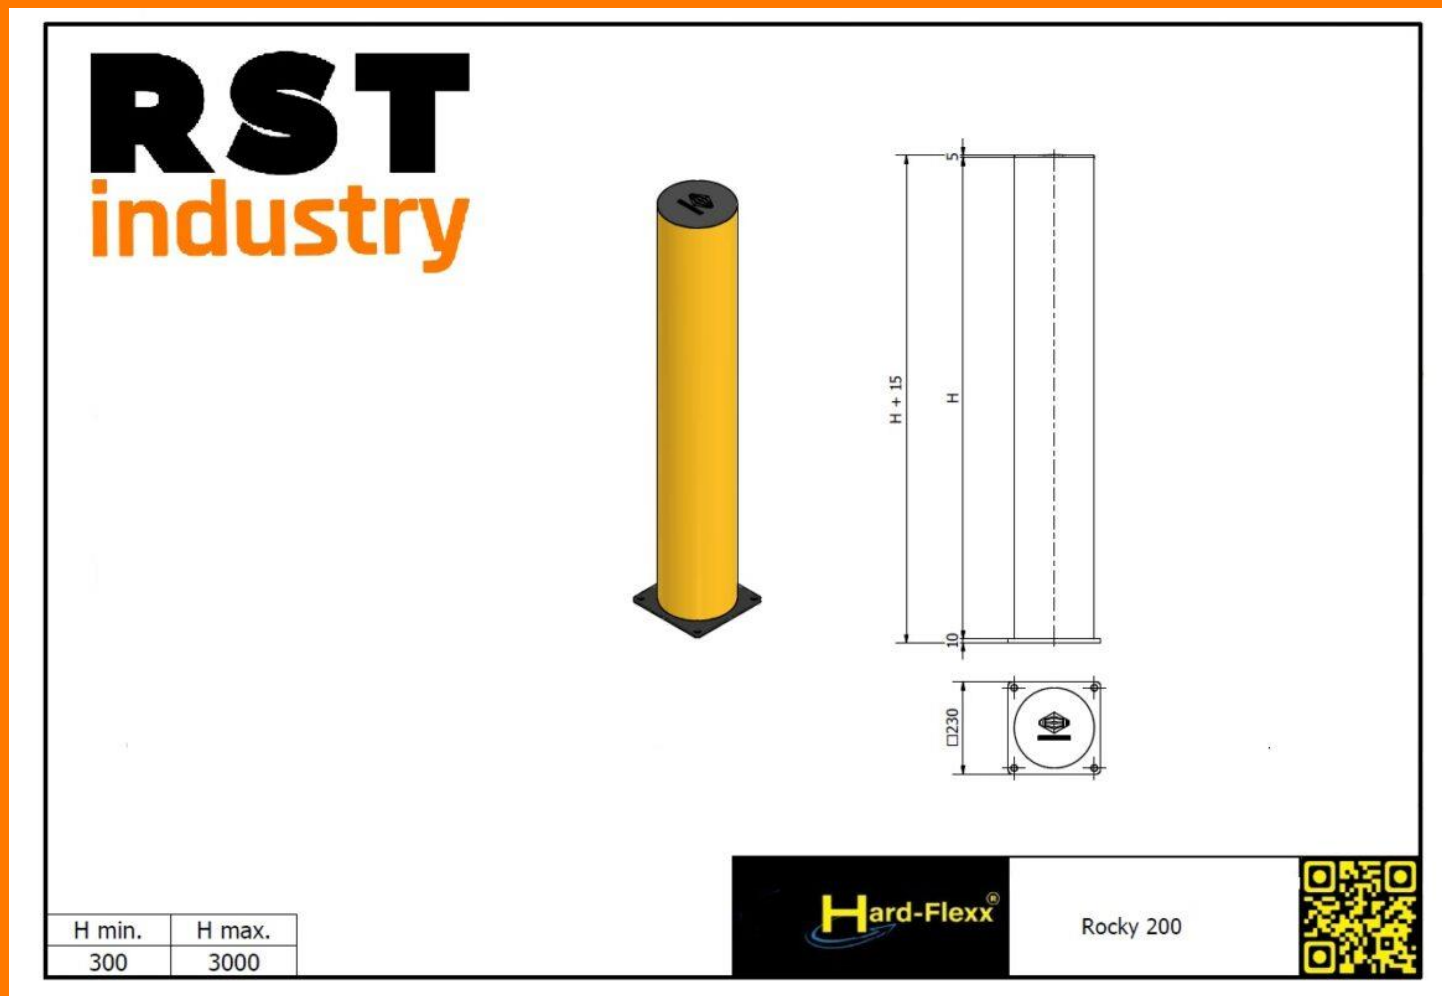



RST
industry

Safety

Hard-Flexx[®]

Zabezpieczenie infrastruktury
i sprzętu

RST
industry

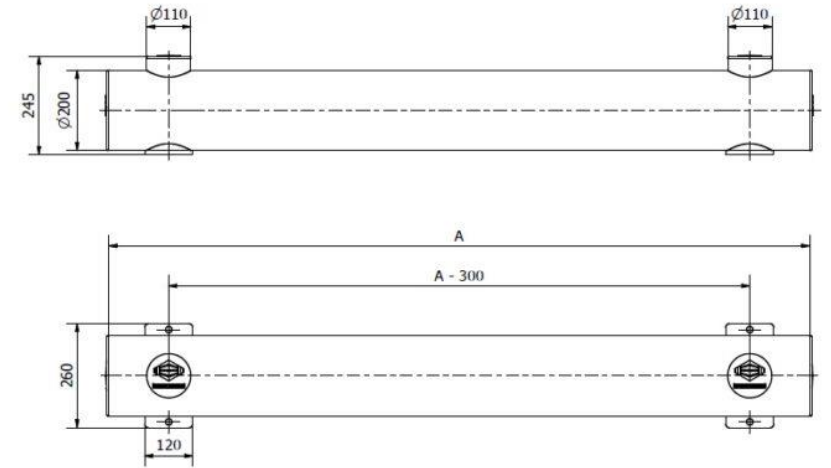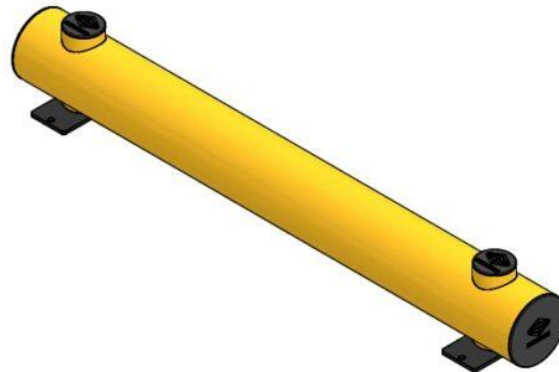



Hard-Flexx[®]

Taurus 200



Zabezpieczenie infrastruktury i sprzętu

RST industry

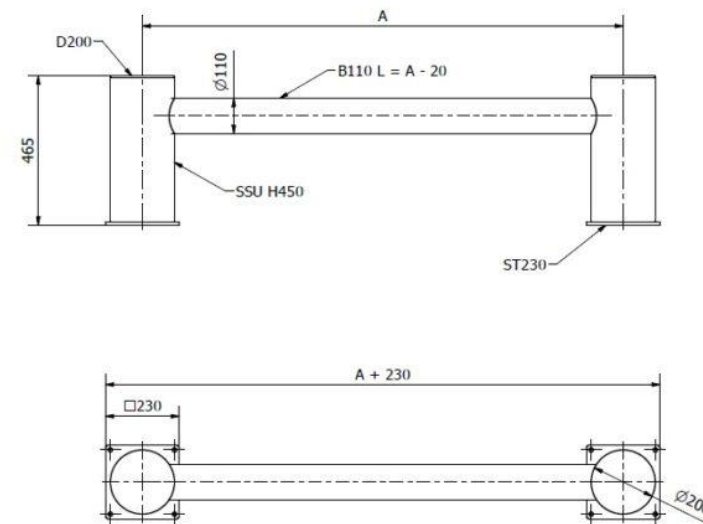


Długość Przęsła	
A min.	500 mm
A max.	2000 mm

Hard-Flexx®

Urus 200 H450 1x110




Zabezpieczenie infrastruktury i sprzętu

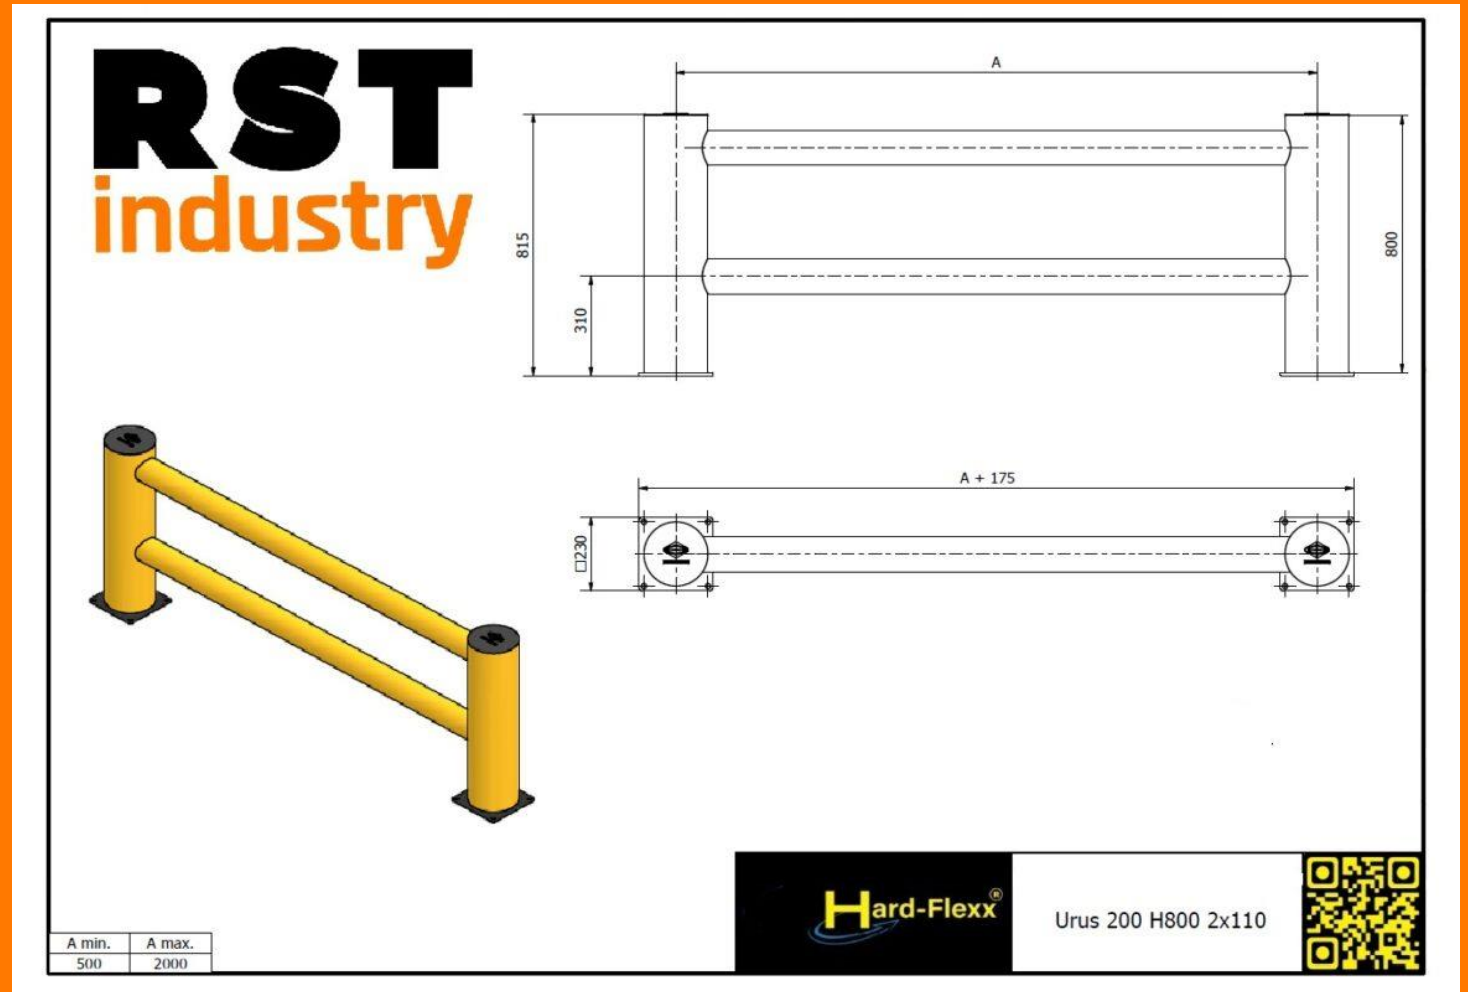


**Zabezpieczenie infrastruktury
i sprzętu**

Ograniczniki wysokości:

AVIS

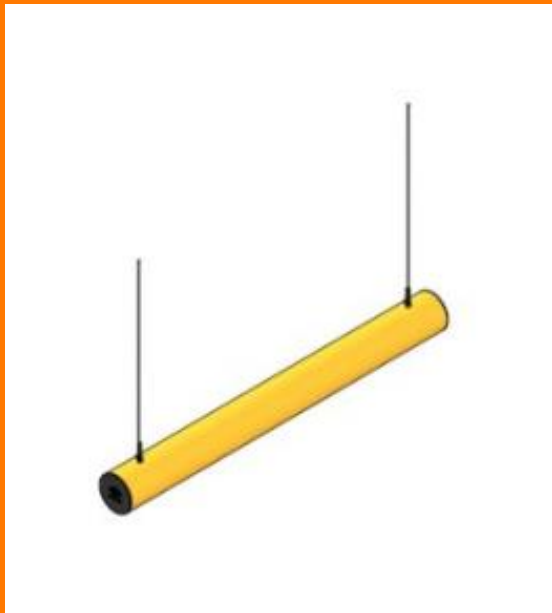

VELA

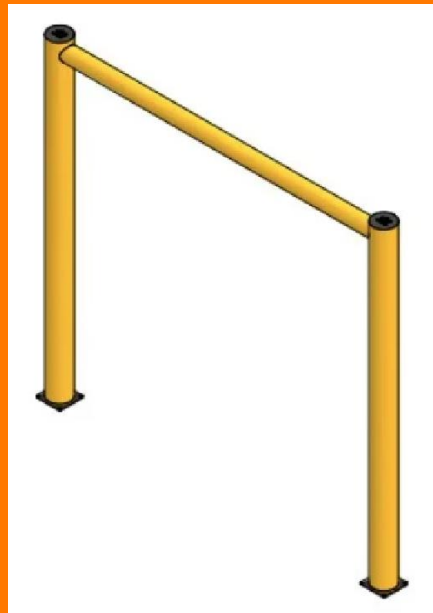

Szybkomontowalny
adapter stopy

Inne produkty:

Stojak podnośnika
stosowany do
podtrzymywania
pojazdu.



JACK STAND



Umożliwia szybkie
i skuteczne
zabezpieczenie
pojazdu.

LOCK & STOP



Zalety naszych produktów:



Certyfikat
SGS



Duża
wytrzymałość
mechaniczna w
stosunku do masy



Odporność na
czynniki
atmosferyczne i
środowisko
aktywne



Odporność na
korozję




Odporność na
promieniowanie UV



Wytrzymałość na
poziomie **stali**




Dobra
widoczność




Łatwość montażu




Lżejsza waga w
porównaniu ze
stalą



Trwałość **koloru**



Pochłanianie
energii podczas
uderzenia



Trudnopalność



Piotr Szekielda

info@rstindustry.pl

Tel. +48 505 142 505